BOMBAS PERISTÁLTICAS FLUJO VARIABLE D-21V

- Control digital de velocidad de 0 a 99% en divisiones del 1% y 100% de repetitividad
- Cabezal 50-2r con rotor de policarbonato de 2 rodillos
- Cabezal 1500-2r con rotor de policarbonato de 2 rodillos
- Cabezal 153-3r de carga fácil con rotor de 3 rodillos de acero inoxidable
  Admite otro cabezal intermedio.
- Cabezal 253-3r de carga fácil con rotor de 3 rodillos de acero inoxidable.
  Admite otro cabezal intermedio.
- Salida para control remoto e interruptor general luminoso
- Interruptor de paro y flujo reverso
- Suministrado con un surtido de tubos y conectores
- Dimensiones con cabezal 50-2r: 195 x 245 x 120mm. Ancho x fondo x alto. Peso: 4Kg
- Dimensiones con cabezal 1500-2r, 153-3r y 253-3r: 165 x 305 x 240mm. Ancho x fondo x alto. Peso: 7Kg
- Funcionamiento: 230V 50/60Hz. Portátiles: 12V DC, con cargador.

Con cabezal 1500-2r

Modelo 1500-2r, hay una versión con asa de transporte y conector para batería de automóvil.

Con cabezal 153-3r

Con cabezal 50-2r

Con cabezal 253-3r

DETALLE DE LOS CABEZALES

CABEZAL 153-3r

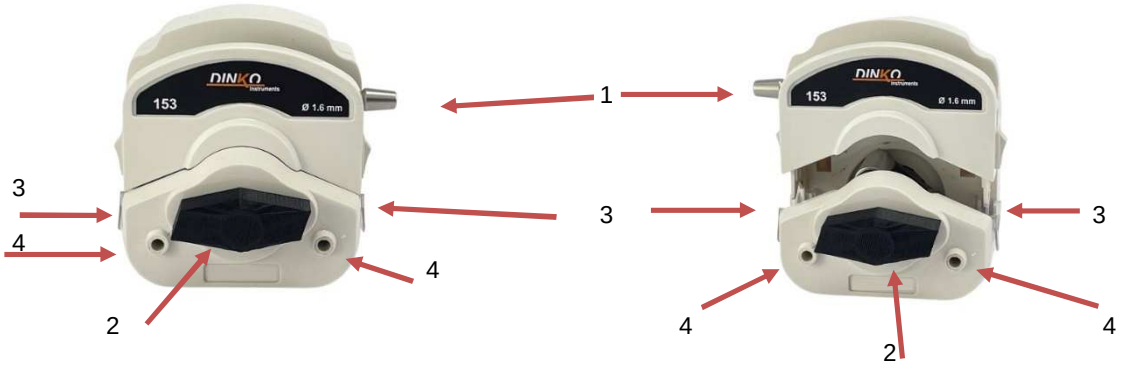

Cabezal cerrado **Cabezal abierto**

1 - Palanca para abrir el cabezal
2 - Protector de salida del eje tractor
3 - Botones deslizantes para fijación del tubo peristáltico
4 - Perforaciones para tornillos fijadores de cabezal complementario

CABEZAL 253-3r

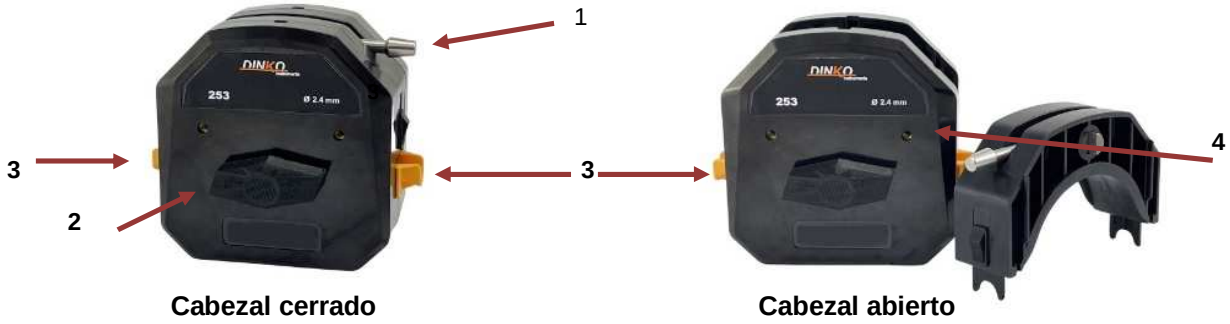

Cabezal cerrado **Cabezal abierto**

1 - Palanca para abrir el cabezal.
2 - Protector de salida del eje tractor.
3 - Botones deslizantes para fijación del tubo peristáltico.
4 - Perforaciones para tornillos fijadores de cabezal complementario.

Tabla de Flujos-Intervalos orientativos de regulación – Cabezals 50-2r y 153-3r

Código ▼	Cabezal	rpm	0,5	0,8	1,6	3,2	4,0	4,8	6,4	8,0	◄ Tubo Ø mm
1.9730.30	50.2r	30	0,1-0,8	0,3-2,0	1,5-9	4,3-30	6,8-48	10-67	15-100	No	Caudal ml/min
1.9730.03	50-2r	80	0,4-2,5	1,1-6,3	4,2-30	13-94	20-147	25-210	36-300		
1.9730.00	50-2r	240	1,0-5,5	2,6-14	8-70	26-240	41-337	70-556	88-700		
1.9730.12+	50-2r	240	1,0-5,5	2,6-14	8-70	26-240	41-337	70-556	88-700		
1.9730.14	153-3r	110	0,2-2,8	0,5-6,5	2,6-28	6-110	*	18-233	26-350	58-430	
1.9730.32	153-3r	330	0,5-8,5	1,5-20	8,0-85	20-330	*	56-700	80-1050	175-1300	
1.9730.54	153-3r	500●	0,7-12	2-29	12-120	29-470	*	8-1000	115-1500	250-2000	

Valores obtenidos con agua y tubo de silicona en condiciones normales. +12V DC incluye batería recargable Li+ y cargador.
* Valores sin determinar

Tabla de Flujos-Intervalos orientativos de regulación- Cabezales 1500-2r y 253-3r

Código ▼	rpm	Cabezal	4,8	6,4mm	8,00mm	9,6mm	◄ Tubo Ø
1.9730.31	110	1500-2r	No	60-560	130-680	No	ml/min
1.9730.29	330	1500-2r		190-1700	400-2000		
1.9730.06*	330	1500-2r		190-1700	400-2000		
1.9730.34	110	253-3r		40-615	65-1000	85 -1100	
1.9730.33	330	253-3r		150-1850	200-2970	250-3300	
1.9730.55	500●	253-3r		220-2700	320-4700	450-6000	

Valores obtenidos con agua y tubo de silicona en condiciones normales.

* Alimentación 12V DC, sin batería, con asa de transporte y conexión para batería de automóvil.

● Motor sin escobillas.

Accesorios

Código ▼	Descripción
1.0078.43	Cabezal 153-3r, 3 rodillos
1.0078.60	Cabezal 153-3r, 3 rodillos, intermedio.
1.0078.40	Cabezal 253-3r, 3 rodillos.
1.0078.61	Cabezal 253-3r, 3 rodillos, intermedio
1.0078.11	Cabezal 1500-2r, 2 rodillos
1.9740.01	Interruptor de pie (pedal).
1.8119.00	Temporizador cíclico, tiempos parada y marcha: 0,01 segundos. a 99,99 horas

Distribuidor: